

# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372  
[www.kaufman  
products.net](http://www.kaufmanproducts.net)

## SureGrout

### Descripción

SureGrout es una precisión hecha, prepare para usar, no-encogiéndose compuesto de lechada para el uso en construcción comercia y mantenimiento de la planta. Está compuesto de una mezcla equilibrada de compuestos inorgánicos secos, cementos especiales, que la fuerza dura, alta graduó propiamente que cuarzo agrega, más otros ingredientes de propiedad. SureGrout no contiene reaccionando lentos y los polvos de aluminio imprevisibles.

SureGrout extiende a una proporción controlada para subir para el voids del volumetric creado por agua que se evapora de la mezcla. Esto asegura fuerza alta y el contacto íntimo con las superficies circundantes y su resultante que carga-llevar habilidad.

SureGrout es único en el hecho que su formulación especial exige a menos agua producir una mezcla laborable que todo las otras lechadas no-metálicas. Esto significa que la proporción del water/cement importante es más baja que otras lechadas y por consiguiente una lechada más densa, más fuerte se produce. Al mismo tiempo, menos agua significa menos compensación de encogimiento.

### Usos

Columnas estructurales el Ancla de los platos Productiva echa el cerrojo a Precast columnas Fundación underpinnings los cables de Prestressed Precast juntas cable anclajes que Remiendan agujeros y el tensioned de Poste de crujidos deja almohadillas de la Máquina. Inclinación-a los tableros

### Rasgos


No-enredando  
No-oxidando  
Agua y aceite resistente  
No-corrosivo  
Pumpable  
La precisión mezcló  
Barato  
No-sangrante

### Datos técnicos

#### Fuerza alta


El laboratorio independiente certificado prueba bajo las condiciones del campo muestre SureGrout proporciona fuerzas altas tan alto, que ellos exceden requisitos del plan y mantienen un margen grande de seguridad la variación del campo. Las pruebas anteriores se pusieron a consistencia fluida y no el agua sumergió o las nieblas curaron para los resultados más altos.

#### Fuerza de Compressive - la Mezcla Normal

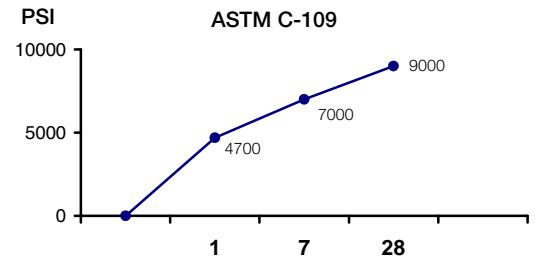

#### No-encogimiento

Todo las lechadas deben estar no-encogiéndose para llevar la carga intencional propiamente. Las lechadas de Sand/cement se encogen y proporcionan ninguna carga que lleva habilidad. Para compensar para encogimiento, un poco de lechadas encima de extiende que ejerce presión ascendente indeseable en platos de la base.

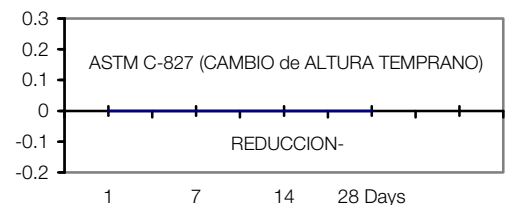


For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

### Arranque Fuerza

Las lechadas de Ali deben proporcionar fuerza de la atadura alta a las anclas y al hormigón en el que ellos son incluido. La Lechada segura proporciona más de 35,000 psi cuando el ancla se pone en tensión.

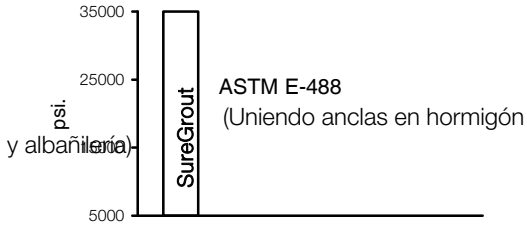

### Packaging/Yield

50 lb. Humedad resistente, 4 recorren bolsa con transatlántico del polietileno. Cada bolsa rinde .45 cu. ft. o 777 cu. en. cuando normalmente mezcló.

### Time fijo

Inicial: 4 horas  
Final: 5.5 horas

### Complacencias

ASTM	C-109	CRD	C-227
	C-157		C-621
	C-827		
	C-1107		

### Proporciones mezclando

Fluidez	Bolsas SureGrout	Qts. Agua
Shear Key	1	4.5
Flowable	1	4.0
Normal	1	3.6
Seco-lío	1	2.9

### Direcciones

Vea hoja separada con direcciones completas.

### Especificaciones

Toda la lechada se hará con SureGrout como fabricado por Productos de Kaufman, Inc. Baltimore, Maryland. La lechada se mezclará según direcciones amuebladas por el fabricante y se instalará de acuerdo con sus direcciones. Realice todo el trabajo de lechada de acuerdo con las recomendaciones del Instituto Concreto americano por mezclar y colocación de hormigón.

Se animan que contratistas que usan este producto repasen "Recomendó Procedimientos del Campo para SureGrout." Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar.