

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

**KAUFMAN
PRODUCTS
INC.**

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

SureGrout UW

Descripción

SureGrout UW es una versión especial de nuestro SureGrout famoso que el compuesto de lechada estructural diseñó para la colocación del underwater. Es un listo-a-uso polvo seco que exige a sólo la suma de agua producir una lechada del nonshrink a la que exhibe resistencia excepcional "lavado-fuera" del cemento y multas o segregación cuando puso en estacionario o moviendo agua fresca o de sal.

Está compuesto de cementos del portland especiales, lavó y propiamente graduó que cuarzo agrega más otros ingredientes de propiedad para permitir el producto para poner underwater sin expansión excesiva o encogimiento. Ningún agregado metálico se usa. Puede bombearse con bombas de lechada normales.




Usos

Recomendado para lechada para reparar deterioró underwater o la zona de la marea las estructuras concretas sin significativo "lavar-fuera" del cemento. También puede usarse como un cemento remendando o apunta para las juntas más de 1/4 ' ancho. Las aplicaciones incluyen columnas del puente, hormigón que amontona y represa. Particularmente eficaz cuando usó con metal o chaquetas del fiberglass alrededor del pilings llenar el espacio anular.

Propiedades físicas

Fuerza alta

FUERZA de COMPRESSIVE 131 FLUJO

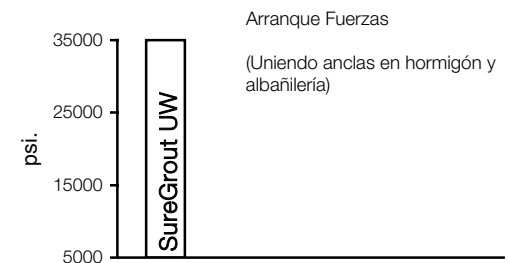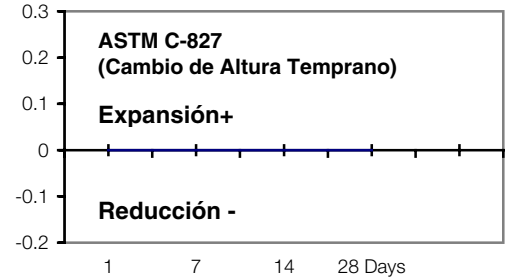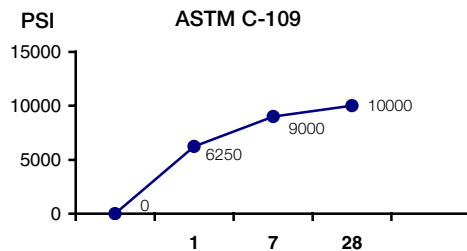

Empaquetando

55 lb. humedad bolsas resistentes que rinden .5 cu. ft. o 864 cu. en.

Direcciones

Preparación de la superficie

Substrate debe estar limpio y legítimo y libre de la materia extranjera. Todos que el material suelto y inestable debe quitarse. Substrates debe ser arena destruida o debe limpiar con motor de reacción de agua de presión alta según ASTM D-4258, D-4259. Dependiendo de la circunstancia, scabbing o arbusto martillar pueden ser apropiados.

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

**KAUFMAN
PRODUCTS
INC.**

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

Mezclando

Mezcle 5 3/4 cuartos de galón (11.97 lb) con cada 55 lb. bolsa. Una lechada mecánicamente impulsada mezclada debe usarse. Asegure que la máquina y número de obreros son adecuados llevar a cabo la lechada propiamente de una manera continua. Agregue el polvo al agua en el mezclador y mezcle para un mínimo de 5 minutos que se aseguran que un liso, incluso la mezcla se obtiene.

Poniendo

Use la lechada mixta dentro de 30 minutos. Bomba o lechada de la lluvia a través de un mínimo de 1/2 pulgada la manga flexible al punto más bajo en la forma. A la salida del funcionamiento, el flujo de lechada debe

se restringido para evitar cualquier entrapment de agua. El fondo de la manga puede levantarse como requisito para reducir cualquier presión de la parte de atrás, pero no debe levantarse sobre el nivel de la lechada.

SureGrout UW puede ponerse en thicknesses a a 4 pulgadas en una lluvia cuando puso sobre agua. Cuando puso bajo agua a a 7 pulgadas espeso puede ponerse una vez. Para las secciones más espesas, es necesario agregar un limpio redondeado y bien graduó 3/8 a 1/2 arena gruesa de guisante de pulgada. Nunca agregue más de 1 arena gruesa de guisante de parte a mí parta SureGrout UW a través de peso.

Curando

Normalmente no requerido cuando intermitentemente o totalmente sumergido. Sin embargo, cuando lanzó sobre agua, todas las superficies expuestas deben curarse completamente.